

Naudojimo instrukcija

ŠALDYTUVAS **SNAIGĖ**

MODELIS F 12SM-TT002EH



www.snaigehome.com

Savo saugumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti, prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją, įskaitant patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi prietaisą naudojančys asmenys būtų susipažinę su jo naudojimo ir saugos instrukcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir užtikrinkite, kad jos liktų su prietaisu, jei jis bus perkeltas ar parduotas, kad visi, kurie jį naudos per visą jo naudojimo laiką, būtų informuoti apie teisingą prietaiso naudojimą ir saugą. Siekiant apsaugoti gyvybę ir turtą, laikykitės šiose instrukcijose nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl jų nesilaikymo.

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų sauga

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba patirties ir žinių trūkumą, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir yra informuoti apie pavojus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali įdėti ir išimti daiktus iš šio prietaiso.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra uždusimo pavojus.

- Jei išmetate prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės, perkirpkite jungiamąjį kabelį (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad vaikai negalėtų su juo žaisti ir gauti elektros smūgį arba įstrigti viduje. Šio prietaiso durelės turi magnetines sandarikles. Jei keičiate senesnį prietaisą su spyruokliniu užraktu (durų arba dangčio sklėsčiu), prieš išmesdami seną prietaisą įsitikinkite, kad spyruoklė yra pašalinta. Tai padės išvengti mirtino pavojaus vaikams.

Bendrieji saugos patarimai

 **DĖMESIO!** Laikykite prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.

 **DĖMESIO!** Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, kad pagreitinumėte atitirpinimo procesą, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.

 **DĖMESIO!** Neapgadinkite šaldymo agento kontūro.

 **DĖMESIO!** Nenaudokite kitų elektros prietaisų (pvz., ledų gaminimo aparatų) šaldytuvų viduje, jei jie nėra gamintojo patvirtinti šiam tikslui.

 **DĖMESIO!** Nelieskite lemputės, jei ji buvo įjungta ilgą laiką, nes ji gali būti labai karšta. ⁽¹⁾

1) Jei skyriuje yra apšvietimas.

 **ISPĖJIMAS!** Pastatydami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra suspaustas ar pažeistas.

 **ISPĖJIMAS!** Neduokite kelių nešiojamų kištukinių lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių prietaiso gale.

- Šiame prietaiso nelaikykite sprogių medžiagų, pvz., aerosolinių balionėlių su degiu kuru. Prietaiso šaldymo kontūre yra šaldymo agentas izobutanas (R-600a). Tai yra gamtinės dujos, kurios yra labai ekologiškos, tačiau vis tiek yra degios.
- Perkeliant ir montuojant prietaisą, įsitikinkite, kad nė viena šaldymo grandinės dalis nėra pažeista.
 - Venkite atviros ugnies ir užsidegimo šaltinių.
 - Gerai vėdinama patalpa, kurioje yra prietaisas.
- Pakeisti šio prietaiso specifikacijas ar jį modifikuoti bet koku būdu yra pavojinga. Bet koks kabelio pažeidimas gali sukelti trumpą jungimą, gaisrą ir (arba) elektros smūgį.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pvz.
 - parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
 - ūkiuose ir viešbučiuose, moteliuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės namuose;
 - maitinimo ir panašios nekomercinės aplinkos.

 **DĖMESIO!** Visos elektrinės sudedamosios dalys (kištukas, maitinimo laidas, kompresorius ir kt.) turi būti keičiamos sertifikuotame aptarnavimo centre ir kvalifikuoto aptarnavimo personalo.

 **DĖMESIO!** Su šiuo prietaisu pateikta lemputė yra „specialios paskirties lemputė“ ir gali būti naudojama tik su pateiktu prietaisu. Ši „specialios paskirties lemputė“ netinka buitiniam apšvietimui.¹⁾

- Maitinimo laido negalima prailginti.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nėra suspaustas ar pažeistas prietaiso gale. Suspaustas ar pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite pasiekti prietaiso kištuką.
- Negalima traukti maitinimo laido.
- Jei maitinimo kištuko kontaktas yra laisvas, neįjunkite kištuko. Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso be lempos.
- Šis prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant reikia elgtis atsargiai.
- Negalima išimti ar liesti daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei rankos yra šlapios, nes tai gali sukelti odos nubrozdinimus ar nušalimus.
- Venkite ilgalaikio prietaiso veikimo tiesioginių saulės spindulių.

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite karštų daiktų ant plastiko dalių.
- Nelaikykite maisto produktų tiesiai prie galinės sienelės.

1) Jei skyriuje yra apšvietimas.

- Atšildyti šaldytus maisto produktus negalima vėl šaldyti.¹
- Iš anksto supakuotus šaldytus maisto produktus laikykite pagal šaldytų maisto produktų gamintojo nurodymus.¹
- Būtina griežtai laikytis gamintojo rekomendacijų dėl laikymo prietaiso viduje.
- Žiūrėkite atitinkamas instrukcijas.
- Nelaikykite gazuotų gėrimų šaldiklyje, nes tai sukuria slėgį ant talpyklos, o tai gali sukelti sproginimą ir sugadinti prietaisą.
- Ledai ant pagaliuko gali sukelti nušalinimą, jei valgomi tiesiai iš šaldytuvo.¹
- Kad maistas nesugestų, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų.
- Ilgai atidarius dureles, gali smarkiai pakilti temperatūra prietaiso skyriuose.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir prieinamas nuotekų sistemas.
- Valykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; praplaukite vandens tiekimo sistemą, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve tinkamuose induose, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir nenukristų ant kitų maisto produktų.
- Dviejų žvaigždučių skyriai šaldytiems maisto produktams (jei yra prietaiso) tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti ar ruošti ir ledo kubeliams gaminti.

1) Jei yra šaldiklio skyrius.

2) Jei yra skyrius šviežiems maisto produktams laikyti.

- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai (jei yra prietaiso) nėra tinkami šviežiems maisto produktams šaldyti.
- Jei prietaisas ilgą laiką lieka tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atviras, kad prietaiso viduje nesusidarytų pelėšiai.

Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant priežiūrą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
- Nenaudokite aštrių daiktų, kad pašalintumėte šaldiklio apšalimą – naudokite plastikinį grandiklį ⁽¹⁾.
- Reguliariai tikrinkite, ar šaldytuvo drenažo sistemoje nėra atitirpusių vandens. Jei reikia, išvalykite drenažo sistemą. Jei drenažo sistema užsikimšusi, vanduo kaupsis prietaiso apačioje.

Montavimas.

Svarbu! Atliekant elektros jungimą, atidžiai laikykitės konkrečiuose skyriuose pateiktų instrukcijų.

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei prietaisas yra pažeistas, jo neprisijunkite. Apie bet kokią pažeidimą nedelsdami praneškite parduotuvėje, kurioje jį įsigijote. Šiuo atveju išsaugokite pakuotę.

1) Jei yra šaldymo kamera.

2) Jei yra skyrius šviežiems maisto produktams laikyti.

- Prieš įjungiant prietaisą, rekomenduojama palaukti mažiausiai keturias valandas, kad alyva galėtų susigerti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turi būti užtikrinta pakankama oro cirkuliacija; nepakankama oro cirkuliacija gali sukelti perkaitimą. Norėdami užtikrinti pakankamą ventiliaciją, laikykitės montavimo instrukcijų.
- Jei įmanoma, prietaiso nuotoliniai elementai turėtų būti pastatyti prie sienos, kad nebūtų liečiami ar užkliūti karšti elementai (kompresorius, kondensatorius) ir būtų išvengta galimų nudegimų.
- Prietaisas neturi būti pastatytas šalia radiatorių ar viryklių.
- Įsitikinkite, kad po prietaiso įrengimo kištukas yra pasiekiamas.

Techninė priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį prietaisą turi aptarnauti įgaliotas aptarnavimo centras, o keisti galima tik originalias atsargines dalis.

Energijos taupymas

- Negalima į prietaisą dėti karštų maisto produktų;
- Nekraukite maisto produktų arti vienas kito, nes tai trukdo oro cirkuliacijai;
- Užtikrinkite, kad maistas neliesdamas galinės kameros sienelės;

- Jei dingsta elektra, neatidarykite durelių.
- Dažnai neatidarykite durelių.
- Nelaikykite durelių atvirų per ilgai;
- Nenustatykite termostato aukščiau žemiausios temperatūros;
- Visi priedai, tokie kaip stalčiai, lentynos ir grotelės, turėtų būti laikomi savo vietose, kad būtų sumažintas energijos suvartojimas.

Aplinkos apsauga

 Šis prietaisas neturi dujų, kurios galėtų pažeisti ozono sluoksnį, nei aušinimo grandinėje, nei izoliacijos medžiagose. Prietaiso negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ir šiukšlėmis. Izoliacinėje putoje yra degių dujų. Prietaisas turi būti išmestas pagal vietos valdžios institucijų nustatytas prietaisų šalinimo taisykles. Stenkitės nepažeisti aušinimo bloko, ypač šilumokaičio.

Šiame prietaiso naudojamos medžiagos, pažymėtos simboliu



simboliu, gali būti perdirbamos.



Simbolis ant prietaiso arba jo pakuotės reiškia, kad šis prietaisas negali būti tvarkomas kaip buitinės atliekos. Vietoj to, jis turi būti nuneštas į atitinkamą surinkimo punktą.

Elektros ir elektroninės įrangos perdirbimas. Užtikrindami, kad šis prietaisas būtų tinkamai utilizuotas, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų atsirasti dėl netinkamo šio prietaiso atliekų tvarkymo. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio prietaiso perdirbimą, kreipkitės į savo vietos savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo įmonę, atliekų tvarkymo įmonę arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.

Pakuotės medžiagos

Medžiagos, pažymėtos simboliu „“, gali būti perdirbtos. Pakuotę išmeskite į tinkamą perdirbimui skirtą konteinerį.


Prietaiso išmetimas kaip atliekos

1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
2. Nukirpkite maitinimo laidą ir išmeskite jį kaip atliekas.







ĮSPĖJIMAS Naudodami, prižiūrėdami ir išmesdami prietaisą, atkreipkite dėmesį į simbolį, panašų į kairėje esantį, kuris yra prietaiso gale (galiniame skydelyje arba kompresoriuje) ir yra geltonos arba oranžinės spalvos. Šis simbolis reiškia gaisro pavojų. Šaldymo agentų vamzdžiai ir kompresorius yra užpildyti degiomis medžiagomis. Naudojimo, techninės priežiūros ir šalinimo metu laikykite atokiau nuo ugnies šaltinių naudojimo, techninės priežiūros ir šalinimo metu.

Apžvalga

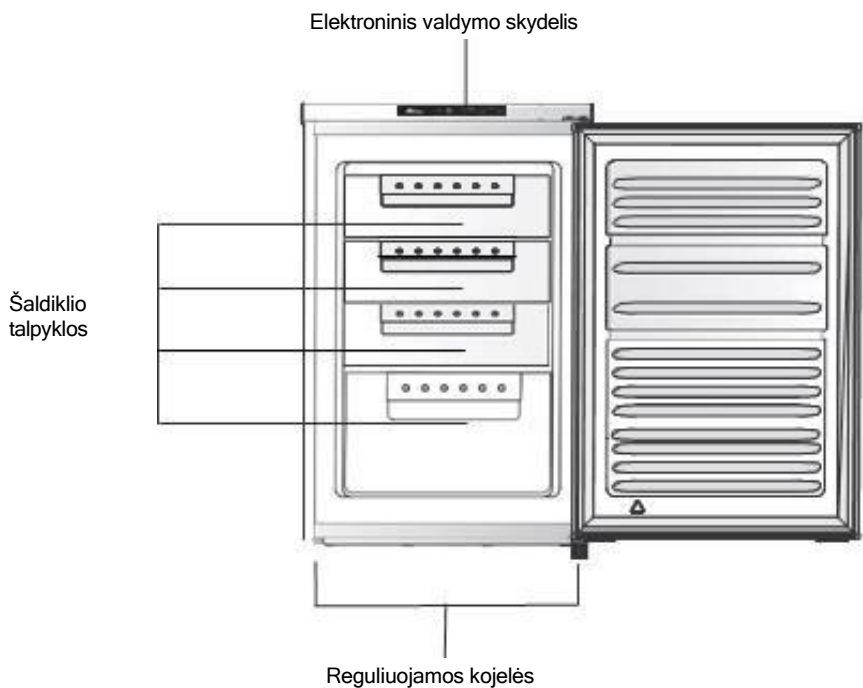




Pastaba: aukščiau pateikta nuotrauka yra tik informacinio pobūdžio; tikrosios stalčių konstrukcijos skirsis priklausomai nuo modelio.

Durelių krypties keitimas

1. Nuimkite 2 dangčius.	
2. Išsukite 2 varžtus, tada nuimkite viršutinę vyrij, kuri laiko dureles vietoje. Pakelkite dureles ir padėkite jas ant paminkštinio paviršiaus, kad apsaugotumėte jas nuo įbrėžimų.	
3. Išsukite varžtus ir nuimkite apatinę vyrij. Tada nuimkite reguliuojamas kojeles abiejose pusėse.	
4.	



Pastaba: aukščiau pateikta nuotrauka yra tik informacinio pobūdžio.

Durelių krypties keitimas

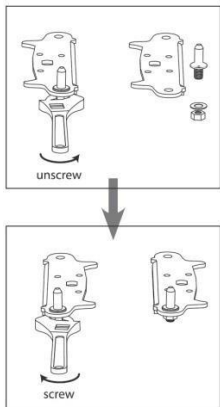5. Atsukite ir nuimkite apatinės vyrio kaištį, apverskite laikiklį ir pakeiskite jį.	 The diagram illustrates the process of reversing the door lock. In the top panel, a screwdriver is shown unscrewing the lock from the door, with the label 'unscrew'. In the bottom panel, the lock is shown being screwed into the reverse side of the door, with the label 'screw'.
6. Įdėkite laikiklį, kuris reguliuoja apatinės vyrio kaištį. Vėl pritvirtinkite dvi reguliuojamas kojeles.	 The diagram shows a screwdriver being used to tighten a screw into the door, with the label 'screw'.
7. Nuimkite šaldytuvo ir šaldiklio durų sandariklius, tada juos apverskite ir vėl uždėkite.	 The diagram illustrates the process of reversing the door seals. In the top panel, the seal is shown being removed from the door. In the bottom panel, the seal is shown being replaced on the reverse side of the door.

Pastaba: aukščiau pateikta nuotrauka yra tik informacinio pobūdžio.


Durelių krypties keitimas

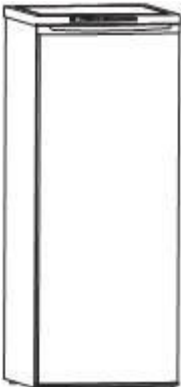8. Įdėkite	
9. Prisukite.	
10. Priveržkite du varžtus gale.	
11. Uždarykite duris ir patikrinkite, ar jos yra išlygintos horizontaliai ir vertikalčiai, ar sandarikliai uždaryti iš visų pusių, prieš galutinai priveržti apatinę vyrį. Vėl išlyginkite, jei reikia.	

Pastaba: aukščiau pateiktos nuotraukos yra tik informacinio pobūdžio.



Jrengimas

Išorinės rankenos montavimas

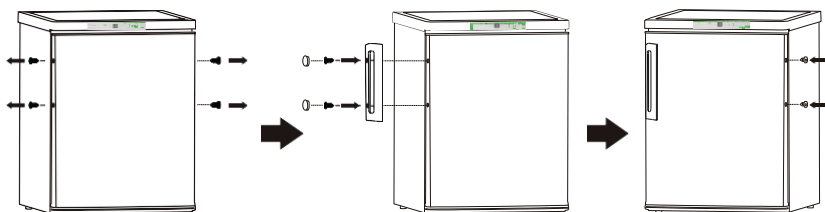

Reikalinga erdvė



- Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos durims atidaryti.
- Rekomenduojama užtikrinti mažiausiai 50 mm atstumą abiejose pusėse.

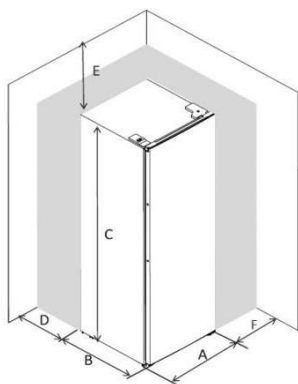

A	550
B	580
C	850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1130

Prietaiso išlyginimas

Norėdami tai padaryti, sureguliuokite du išlyginimo kojeles prietaiso priekyje. Jei prietaisas nėra išlygintas, durelės ir magnetinis sandariklis nebus tinkamai suderinti.



Įrengimas

Įrenginį įrengti vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, nurodytą įrenginio duomenų plokštelėje.

Šaldytuvams su klimato klase:

— Išplėstinis vidutinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 32 °C (SN);

— Vidutinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 32 °C (N);

— Subtropinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 38 °C (ST);

— Tropinė: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 43 °C (T);

Prietaisas turi būti tinkamai įrengtas, atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, katilų, tiesioginių saulės spindulių ir pan. Užtikrinkite, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti spintos gale. Norint pasiekti geriausius rezultatus, jei prietaisas yra po pakabinamomis lubomis, minimalus atstumas tarp korpuso viršaus ir lubų turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Idealiu atveju prietaisas neturėtų būti statomas po pakabinamomis lubomis. Kruopštus išlyginimas užtikrinamas vienu arba dviem reguliuojamais kojelėmis spintos apačioje. Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Įspėjimas! Prietaisą turi būti galima atjungti nuo elektros tinklo, todėl po montavimo lizdas turi būti lengvai pasiekiamas.

Šis šaldytuvas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Elektros jungtis

Prieš jungdami prietaisą, įsitikinkite, kad duomenų plokštelėje nurodyta įtampa ir dažnis atitinka jūsų namų elektros tiekimą. Prietaisas turi būti įžemintas. Maitinimo kabelio kištukas yra su šiam tikslui skirtu kištuku. Jei jūsų namuose esančios maitinimo kabelio lizdas nėra įžemintas, prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminto lizdo su srovės regulatoriumi, pasikonsultavę su kvalifikuotu elektriку.

Gamintojas neatsako, jei nesilaikoma minėtų saugos priemonių. Šis prietaisas atitinka EEB direktyvą.

Pirmasis paleidimas

Vidaus valymas


Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, išvalykite vidų drungnu vandeniu ir neutraliu muilu, kad pašalintumėte būdingą naujo prietaiso kvapą, tada gerai išdžiovinkite.

Svarbu! Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.

Ijungimas


Ijunkite maitinimą ir LED apšvietimą.

Kasdienis naudojimas

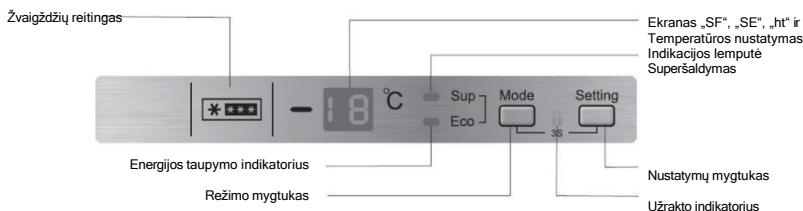


Režimai „Mode“

- Kai pirmą kartą paspaudžiate „Režimas“, užsidega „Sup“ lemputė, prietaisas pradeda greitai šaldyti, o šviesos diodas rodo „SF“ (super šaldymas).
 - Kai antrą kartą paspaudžiate mygtuką „Mode“, greito užšaldymo indikatorius išsijungia, o indikatorius „Eco“ įsižiebia, ir prietaisas persijungia į „Eco“ režimą, veikiančią -16 °C temperatūroje, o šviesos diodas rodo „SE“ (taupyk energiją).
 - Kai trečią kartą paspaudžiate mygtuką „Mode“, išsijungia ir „Sup“, ir „Eco“ lemputės, o prietaisas grįžta į vartotojo nustatytą režimą.
- Režimas keičiasi tarp „Sup“, „Eco“ ir „Setting“.



Temperatūros nustatymai

Paspauskite mygtuką „Setting“ (Nustatymai) ir LED ekrane mirksės paskutinė nustatyta temperatūra. Temperatūrą galite reguliuoti paspaudę mygtuką „Setting“ (Nustatymai). Nustatymas yra ciklinis ir jį galima keisti nuo -16 °C iki -22 °C. Po 5 sekundžių nustatyta temperatūra patvirtinama.

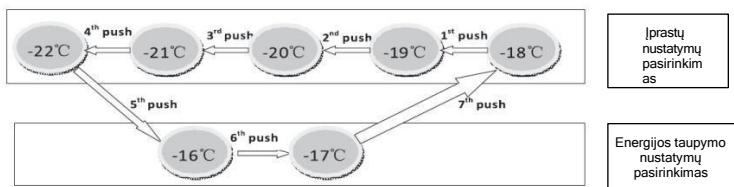

Užraktas

Paspauskite mygtukus „Mode“ ir „Settings“ vienu metu ir laikykite juos nuspaustus 3 sekundes; mygtukai bus užrakinti, o užrakto indikatorius bus aktyvus. Jei norite atrakinti mygtukus, vienu metu 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtukus „Mode“ ir „Settings“.

Išjungimas

Norėdami išjungti įrenginį, 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką „Setting“ (Nustatymai). Norėdami įjungti įrenginį, vėl 5 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką „Setting“ (Nustatymai).

Temperatūros rodymas

Svarbu! LED ekrane rodomas nustatytas temperatūros režimas, o ne esama temperatūra.

Durų atidarymo signalas

Jei pamiršote uždaryti dureles 5 minutes, atvirų durelių signalas skambės 3 kartus kas 5 sekundes ir tęsis 5 minutes. Jei po 5 minučių durelės vis dar neuždarytos, garsinis signalas skambės tol, kol uždarysite dureles.

Aukštos temperatūros signalas

Po 3 valandų veikimo, jei temperatūra yra aukštesnė nei -8 °C, LED ekrane pakaitomis bus rodomas užrašas „ht“ ir faktinė temperatūra („ht“ reiškia aukštą temperatūrą) ir skambės 1 Hz dažnio signalas, kol paspausite bet kurį mygtuką, kad jį išjungtumėte.

Šviežių maisto produktų užšaldymas

- Šaldiklis tinka šviežiems maisto produktams šaldyti ir šaldytoms bei giliai šaldytoms maisto produktams ilgam laikui laikyti.
- Norėdami pasiekti didesnį šaldymo našumą, šviežius maisto produktus į šaldiklį įdėkite po to, kai 26 valandas veikė greitojo šaldymo funkcija.
- Šviežius maisto produktus, kuriuos norite užšaldyti, padėkite į apatinį skyrių.
- Maksimalus maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, yra nurodytas duomenų plokštelėje.
- Superšaldymo procesas trunka 52 valandas: per šį laikotarpį nedėkite jokių kitų šaldytinų maisto produktų.

Šaldytų maisto produktų laikymas

Naudojant pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio. Prieš dedant produktus į skyrių, leiskite prietaisui veikti superšaldymo režimu.

Rekomenduojamas temperatūros nustatymas: -18 °C. Pagal rekomenduojamą nustatymą, geriausias laikymo laikas šaldiklyje yra ne daugiau kaip 1 mėnuo. Geriausias laikymo laikas gali būti sutrumpintas pagal kitus nustatymus.

Svarbu! Atsitiktinio atšildymo atveju, pvz., jei elektros tiekimas nutrūko ilgiau nei nurodyta techninių duomenų lentelėje skiltyje „padidėjimo laikas“, atitirpinti maisto produktai turi būti greitai suvartoti arba iškart paruošti, o po to (po paruošimo) vėl užšaldyti.

Atšildymas

Giliu šaldymu arba šaldymu užšaldyti maisto produktai prieš vartojimą gali būti atšildomi šaldiklyje arba kambario temperatūroje, priklausomai nuo šiai operacijai skirto laiko.

Mažos porcijos gali būti gaminamos dar nesušildytos, tiesiai iš šaldiklio. Tokiu atveju gaminimas užtruks ilgiau.

Ledo gamyba

Šis prietaisas gali būti įrengtas vienu ar keliais ledo kubelių indais.

Naudingos rekomendacijos ir patarimai

- Kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti šaldymo procesą, pateikiame keletą svarbių patarimų:
 - Maksimalus maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, nurodytas duomenų plokštelėje.
 - Superšaldymo režimas, kurį kontroliuoja prietaiso programinė įranga, trunka 52 valandas. Per šį laikotarpį nedėkite daugiau maisto šaldymui.

Kasdienis naudojimas

- Užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius ir visiškai nuvalytus maisto produktus.
- Maistą ruoškite mažomis porcijomis, kad jis būtų greitai ir visiškai užšaldytas, o vėliau būtų galima atšildyti tik reikiamą kiekį.
- Maistą suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileno plėvelę ir įsitikinkite, kad pakuotės yra vakuuminiu būdu uždaromos.
- Neleiskite, kad švieži, neužšaldyti maisto produktai liestųsi su jau užšaldytais maisto produktais, taip išvengiant pastarųjų temperatūros pakilimo.
- Ledai, jei valgomi iškart po išėmimo iš šaldiklio, gali sukelti odos sužalojimus dėl nušalimo.
- Rekomenduojama ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad būtų lengviau išimti iš šaldiklio ir sumažinti sušalimo sužalojimų riziką.
- Rekomenduojama ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad būtų galima stebėti laikymo trukmę.

Šaldytų maisto produktų laikymo patarimai

Norėdami visapusiškai ir optimaliai naudoti šį prietaisą, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:

- Užtikrinkite, kad mažmenininkai tinkamai laikytų iš jų įsigytus šaldytus maisto produktus.
- Užtikrinkite, kad šaldytos maisto prekės iš maisto parduotuvės į šaldiklį būtų pristatytos kuo greičiau.
- Dažnai neatidarykite šaldiklio durelių ir nepalikite jų atidarytų ilgiau nei būtina.
- Atšildyti maisto produktai greitai genda ir negali būti pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.
- Skirtingus maisto produktus laikykite skirtinguose skyriuose pagal žemiau pateiktą lentelę:

Saldiklio skyriai	Maisto produktų rūšis
Šaldiklio stalčius/lentynos	• Ilgai laikomi maisto produktai. • Apatinė dėžė/lentynėlė žaliai mėsai, paukštienai, žuviai. • Vidurinis stalčius/lentynėlė – šaldytoms daržovėms, traškučiams. • Viršutinė dėžė/lentynėlė skirta ledams, šaldytoms vaisiams, šaldytoms kepiniams.

Valymas

Dėl higienos priežasčių prietaiso vidus, įskaitant priedus, turi būti reguliariai valomas.



Atsargiai Valymo metu prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Elektros smūgio pavojus! Prieš valydamį prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite automatinį jungiklį. Niekada nevalykite prietaiso garų valytuvu. Drėgmė gali kauptis elektros karštos garos gali pažeisti plastikinę dalį. Prieš vėl pradėdant naudoti prietaisą, jis turi būti sausas.

Svarbu! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai gali pažeisti plastikinę dalį, pvz., citrinų sultys ar apelsinų žievelių sultys, sviesto rūgštis, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra acto rūgšties.

- Neleiskite, kad tokios medžiagos patektų ant prietaiso dalių.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
- Išimkite maistą iš šaldiklio. Laikykite jį vėsioje vietoje, gerai supakuotą.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite automatinį jungiklį.
- Prietaisą ir priedus valykite šluoste ir drungnu vandeniu. Po valymo nuvalykite šluoste, įmirkytą švairiu vandeniu, ir nusausinkite.
- Dulkės, susikaupusios kondensatoriuje, didina energijos suvartojimą. Dėl to kartą per metus kruopščiai nuvalykite prietaiso gale esantį kondensatorių minkštu šepetėliu arba dulkų siurbliu.
- Išdžiovinus prietaisą, vėl jį įjunkite.

Kasdienis naudojimas

Šaldiklio atitirpinimas

Šaldiklis palaipsniui padengiamas šerkšno nuosėdomis. Šias nuosėdas reikia pašalinti. Niekada nenaudokite aštrių metalinių įrankių šerkšno nuosėdoms nuo garintuvo nuimti, nes tai gali jį sugadinti.

Tačiau, kai ant vidinės sienos susidaro daug ledo, jį reikia visiškai atitirpdyti taip:

- atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo;
- Išimkite saugomus maisto produktus, suvyniokite juos į kelis popieriaus sluoksnius ir padėkite į vėsioje vietoje.
- palikite dureles atviras ir po prietaisu pastatykite indą, kad surinktų atitirpusią vandenį;
- Kai atitirpinimas bus baigtas, gerai išdžiovinkite vidų.
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, kad jis vėl įsijungtų.

1) Jei garintuvas yra prietaiso gale.

Triukšio šalinimas

⚠️ Įspėjimas! Prieš pradėdami šalinti gedimus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo gali atlikti gedimų šalinimo darbus, kurie nėra aprašyti šiame vadove.

Svarbu! Įrenginys įprasto naudojimo metu skleidžia garsus (kompresorius, šaldymo agento cirkuliacija).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Kištukas nėra įjungtas arba yra laisvas, arba prietaisas yra išjungtas.	Prijunkite prietaisą ir įjunkite jį.
	Saugiklis perdegęs arba sugedęs	Patikrinkite saugiklį ir, jei reikia, pakeiskite jį.
	Rozetė yra sugedusi	Elektros tiekimo gedimus turi taisyti elektrikas.
Prietaisas per daug šaldo	Aplinkos temperatūra yra per žema arba prietaisas veikia maksimaliu 22 °C nustatymu.	Laikinau pasukite temperatūros reguliavimo rankenėlę į žemesnę padėtį.
Maistas nėra pakankamai užšaldytas	Temperatūra nėra nustatyta teisingai.	Žiūrėkite skyrių apie pradinį temperatūros nustatymą.
	Durys buvo atidarytos ilgą laiką.	Atidarykite duris tik tiek, kiek būtina.
	Per pastarąsias 24 valandas į prietaisą buvo įdėta didelė kiekis karšto maisto.	Laikinau nušalinkite žemesnę temperatūrą.
	Prietaisas yra arti šilumos šaltinio.	Žr. skyrių apie prietaiso pastatymą.
Didelis šerkšnas ant durelių sandariklio		Atsargiai pašildykite durų sandariklio dalį, kuri nėra prigludusi, plaukų džiovintuvu (nustatykite vėsų režimą). Tuo pačiu metu rankomis sureguliuokite durų sandariklį, kad jis būtų tinkamos formos durų sandariklį rankomis, kad jis sandariai priglustų prie korpuso, kai durys uždarytos.
Neįprasti triukšmai	Prietaisas nėra išlygintas.	Patikrinkite prietaisą ir išlyginkite jį.
	Prietaisas liečia sieną ar kitus daiktus.	Šiek tiek patraukite prietaisą.
	Komponentas, pvz., vamzdis prietaiso išorėje, liečia kitą prietaiso dalį arba sieną.	Jei reikia, atsargiai atskirkite liečiančias dalis.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ ŠALDYMO PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusios problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldiklio vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į **SNAIGĖ HOME** SERVISĄ tel. +370 617 77272

Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais

nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.

arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Buitiniams šaldymo prietaisams „Snaigė“ suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.

Papildoma garantija, jei ji tokia yra, galioja tik užregistravus prietaisą per 30 dienų nuo pirkimo datos

internetinėje svetainėje adresu: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>

Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.

Vertikalios vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinios garantinio remonto sąlygos:

Būtina turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remonto ne „Snaigės“ oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už „Snaigės“ oficialių atstovų iškvieta, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remonto ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Snaigės oficialių atstovų įkainius.**

TECHNINIŲ DUOMENŲ lentelė (gaminio vardinių parametrų lentelė)

Modelio žymuo (Modelis)	F 12SM-TT002EH
Buitinio šaldymo prietaiso modelio kategorija: šaldiklis	
Visa bendra talpa, l	91
Naudinga šaldiklio talpa, l	91
Faktinis elektros energijos sunaudojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir pastatymo vietos	
Energijos efektyvumo klasė	E
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis [kWh/metus]	166
Klimato klasė	N, ST
Bešerkšnė sistema	ne
Šaldiklio žymėjimas žvaigždutėmis	*/*** (erdvė, kurioje produktai laikomi -18 °C ar žemesnėje temperatūroje)
Užšaldymo geba, kg / 24 val.	4.4
Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti	-18 °C
Matmenys (A / P / G), cm	85 / 55 / 58
Skleidžiamas akustinis triukšmas [dB(A) re1 pW	40
Įmontuojamasis prietaisas	ne
EPREL registracijos numeris: 1905510 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1905510	
Elektros energijos duomenis rasite gaminio etiketėje	

PASTABA.

Gamintojas pasilieka sau teisę ateityje keisti naudojimo instrukcijoje esančių gaminių techninius parametrus ir komplektaciją.