

Naudojimo instrukcija

Bešerkšnis (No Frost) šaldiklis

SNAIGĖ

MODELIS F20FG-PT000EH



www.snaigehome.com

Savo saugumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti, prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją,

įskaitant patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi prietaisą naudojančys asmenys būtų gerai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis.

Išsaugokite šias instrukcijas ir užtikrinkite, kad jos liktų su prietaisu, jei jis bus perkeltas ar parduotas, kad visi, kurie jį naudoja per visą jo veikimo ciklą, būtų tinkamai

informuoti apie prietaiso naudojimą ir saugą. Siekiant užtikrinti gyvybės ir turto saugą, laikykitės šiose vartotojo instrukcijose nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, padarytą jų nesilaikant.

Sauga vaikams ir pažeidžiamiesiems asmenims

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba patirties ir žinių trūkumą, jei jie yra prižiūrimi arba yra gavę instrukcijas dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su juo susijusius pavojus.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali įdėti ir išimti daiktus iš šio prietaiso.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Valymas ir priežiūra, kurią atlieka vartotojas, neturėtų būti atliekama vaikams, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.
- Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra uždusimo pavojus.

• Jei išmetate prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės, perkirpkite jungiamąjį kabelį kuo arčiau prietaiso ir nuimkite dureles, kad išvengtumėte elektros smūgio ar vaikų žaidimų prietaiso viduje.

- Jei šio prietaiso durelės turi magnetines sandarikles ir jūs keičiate senesnę prietaisą su spyruokliniu durelių arba dangčio užraktu, prieš išmesdami seną prietaisą būtinai padarykite šį spyruoklinį užraktą nenaudojamu. Tai padės išvengti mirtino pavojaus vaikams.

Bendroji saugos informacija

 **Ispėjimas!** Laikykite prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.

 **Ispėjimas!** Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, kad pagreitinumėte atitirpinimo procesą, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.

 **Ispėjimas!** Negalima pažeisti šaldymo agento kontūro. Šaldymo kontūro.

 **Ispėjimas!** Nenaudokite kitų elektros prietaisų, pvz., ledų gaminimo aparatų, šaldytuvų viduje, jei jie nėra patvirtinti šiam tikslui gamintojo.

 **Ispėjimas!** Nelieskite ilgą laiką degusios lemputės, nes ji gali būti labai karšta.1)

- 1) Jei skyriuje yra apšvietimas.

 **Įspėjimas!** Pastatydami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra suspaustas ar pažeistas.

 **Įspėjimas!** Nenaudokite kelių nešiojamų kištukinių lizdų (rozetečių arba nešiojamų maitinimo šaltinių) prietaiso gale.

- Šiame prietaiso nelaikykite sprogių medžiagų, pvz. aerolinių balionėlių su degiomis medžiagomis. Šaldymo agentas izobutanas (R-600a) yra įrenginio aušinimo kontūre, yra gamtinės dujos, pasižyminčios aukštu aplinkos, tačiau yra degus.
- Perkeliant ir montuojant prietaisą, įsitikinkite, kad nė viena šaldymo grandinės dalis nėra pažeista. (Venkite atviros ugnies ir užsidegimo šaltinių. Vėdinkite patalpą, kurioje yra prietaisas įrenginys yra).
- Pakeisti specifikacijas ar modifikuoti šį prietaisą. Bet koks kabelio pažeidimas gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ir (arba) elektros smūgį.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pvz. parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse, fermose, taip pat klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose, nakvynės namuose, viešojo maitinimo įstaigose ir panašiose nekomercinėse vietose.

 **Įspėjimas!** Visos elektrinės sudedamosios dalys, pvz., kištukas, maitinimo laidas, kompresorius ir kitos turi būti keičiami sertifikuoto serviso atstovo arba kvalifikuoto serviso personalo.

 **Įspėjimas!** Su šiuo prietaisu pateikta lemputė yra „specialios paskirties lemputė“, kuri gali būti naudojama tik su pateiktu prietaisu. Ši specialios paskirties lemputė negali būti naudojama buitiniam apšvietimui.¹⁾

- Maitinimo laido negalima prailginti.
- Įsitikinkite, kad kištukas prietaiso gale nėra sulūžęs ar pažeistas. Sulūžęs ar pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite pasiekti prietaiso kištuką.
- Netraukite maitinimo laido.
- Jei maitinimo kištuko kontaktas yra laisvas, neįjunkite kištuko. Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso be lempų.
- Šis prietaisas yra sunkus. Jį perkeliant reikia elgtis atsargiai.
- Jei jūsų rankos yra šlapios/drėgnos, neimkite ir nelieskite daiktų iš šaldymo kameros, nes tai gali sukelti odos nubrozdinimus ar sužalojimus dėl nušalimo ar apledėjimo.
- Venkite ilgalaikio prietaiso veikimo tiesioginių saulės spindulių.

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite karštų daiktų ant plastiko dalių.
- Nelaikykite maisto tiesiai prie galinės sienelės.

1) Jei skyriuje yra apšvietimas.



- Šaldyti maisto produktai neturėtų būti užšaldyti¹⁾ po to, kai jie buvo atšildyti.
- Iš anksto supakuotus šaldytus maisto produktus laikykite pagal šaldytų maisto produktų gamintojo instrukcijas.¹⁾
Būtina griežtai laikytis prietaiso gamintojo rekomendacijų dėl laikymo.
- Žiūrėkite atitinkamas instrukcijas.
- Į šaldymo kamerą nedėkite gazuotų gėrimų, nes jie sukuria slėgį talpykloje, dėl kurio gali įvykti sprogdimas ir sugadinti prietaisą.¹⁾
- Foliu įvynioti ledai gali sukelti nušalimus, jei jie valgomi tiesiai iš prietaiso.¹⁾
- Kad maistas nesugestų, laikykitės šių instrukcijų:
- Ilgai atidarius dureles, gali smarkiai padidinti temperatūrą prietaiso skyriuose.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir prienamas drenažo sistemos.
- Valykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; išskalaukite vandens sistemą, prijungtą prie vandens tiekimo, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose indeliuose šaldytuve, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir ant jų nenukristų lašai.
- 2 žvaigždučių šaldymo kameros (jei yra prietaiso) yra tinkamos laikyti iš anksto užšaldytus maisto produktus, laikyti ar gaminti ledus ir gaminti ledo kubelius.

1) Jei yra šaldymo kamera.

2) Jei yra skyrius šviežiams maisto produktams laikyti.



- 1, 2 ir 3 žvaigždučių skyriai (jei yra prietaiso) netinka šviežiems maisto produktams šaldyti maisto produktų.

- Jei prietaisas ilgą laiką stovi tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite atviras dureles, kad prietaiso viduje nesusidarytų pelėsis.

Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės. Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
- Nenaudokite aštrių daiktų, kad pašalintumėte šerkšną iš¹⁾

Naudokite plastikinį grandiklį.

- Reguliariai tikrinkite šaldiklio nuotekų sistemą, ar nėra atitirpstančio vandens. Jei reikia, išvalykite nuotekų sistemą. Jei drenažas užsikimšęs, vanduo kaupsis prietaiso apačioje.²⁾

Montavimas

Svarbu! Atliekant elektros jungimą, atidžiai konkrečiuose skyriuose pateiktas instrukcijas.

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei prietaisas yra pažeistas, jo nejungti. Apie bet kokią pažeidimą nedelsdami praneškite parduotuvėje, kurioje jį įsigijote. Šiuo atveju išsaugokite pakuotę.

¹⁾ Jei yra šaldymo kamera.

²⁾ Jei yra skyrius šviežiems maisto produktams laikyti.



- Prieš prijungiant prietaisą, rekomenduojama palaukti mažiausiai keturias valandas, kad alyva galėtų susigerti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turi būti užtikrinta pakankama oro cirkuliacija, nes jos trūkumas gali sukelti prietaiso perkaitimą. Kad būtų užtikrinta pakankama ventiliacija, laikykitės montavimo instrukcijų.
- Jei įmanoma, produkto skirstytuvai turėtų būti prie sienos, kad nesiliestų su karštomis dalimis (kompresoriumi, kondensatoriumi) ir nesudegintų.
- Prietaisas neturi būti statomas šalia radiatorių ar krosnių. • Įsitikinkite, kad po prietaiso įrengimo kištukas yra pasiekiamas.

Techninė priežiūra

- Bet kokius elektros darbus, reikalingus prietaiso aptarnavimui, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį prietaisą turi aptarnauti įgaliotas aptarnavimo centras, o keisti galima tik originalias atsargines dalis.

Energijos taupymas

- Negalima į prietaisą dėti karštų maisto produktų.
- Nekraukite maisto arti vienas kito, nes tai trukdo oro cirkuliacijai;
- Įsitikinkite, kad maistas neličia kameros (-ų) galinės sienos.
- Jei dingsta elektra, neatidarykite durelių. • Neatidarykite durelių per dažnai.
 - Nelaikykite durelių atvirų per ilgai.
- Nenustatykite termostato aukštesnės nei žemos temperatūros;
- Visi priedai, tokie kaip stalčiai, lentynos ir grotelės, turėtų būti laikomi savo vietose, kad būtų sumažintas energijos suvartojimas.

Aplinkos apsauga

Šis prietaisas neturi dujų, kurios galėtų pažeisti ozono sluoksnį, nei jo aušinimo grandinėje, nei izoliacijos medžiagose. Prietaisas neturi būti išmetamas su buitinėmis atliekomis. Izoliacinė puta turi degių dujų: Prietaisas turi būti išmestas pagal prietaisui taikomus reglamentus,

kuriuos turėtumėte gauti iš vietos valdžios institucijų. Nesugadinkite aušinimo modulio, ypač šilumokaičio. Šiame prietaiso naudojamos medžiagos, pažymėtos simboliu „♻️“, yra perdirbamos.

Simbolis ant prietaiso arba jo pakuotės reiškia, kad šis prietaisas negali būti tvarkomas kaip buitinės atliekos.

Jis turi būti nuneštas į atitinkamą perdirbamų elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą.



Simbolis ant prietaiso arba jo pakuotės reiškia, kad šis prietaisas negali būti tvarkomas kaip buitinės atliekos. Vietoj to, jis turi būti nuneštas į atitinkamą surinkimo punktą

Elektros ir elektroninės įrangos perdirbimas. Užtikrindami, kad šis prietaisas būtų tinkamai utilizuotas, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų atsirasti dėl netinkamo šio prietaiso atliekų tvarkymo. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio prietaiso perdirbimą, kreipkitės į savo vietos savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo įmonę, atliekų tvarkymo įmonę arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.



Pakuotės medžiagos



Medžiagos, pažymėtos simboliu, yra perdirbamos.

Pakuotę išmeskite į atitinkamus perdirbimo konteinerius.

Prietaiso išmetimas kaip atliekos

1. Išjunkite maitinimo laidą iš rozetės.
2. Nukirpkite maitinimo laidą ir išmeskite jį kaip atliekas.



ĮSPĖJIMAS Naudodami, prižiūrėdami ir išmesdami prietaisą, atkreipkite dėmesį į simbolį, panašų į kairėje esantį simbolį, kuris yra prietaiso gale (galiniame skydelyje arba kompresoriuje) ir yra geltonos arba oranžinės spalvos.

Tai yra įspėjamasis simbolis, reiškiantis gaisro pavojų. Šaldymo agentų vamzdžiuose ir kompresoriuje yra degių medžiagų.

Naudodami, prižiūrėdami ir išmesdami prietaisą, laikykitės atokiau nuo ugnies šaltinių.

Apžvalga



Pastaba: Pateiktas paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio. Tikrasis prietaisas gali skirtis.

Įrengimas

Reikalinga erdvė

- Pasirinkite vietą, kurioje nėra tiesioginių saulės spindulių;
- Pasirinkite vietą, kurioje yra pakankamai vietos, kad būtų galima lengvai atidaryti šaldiklio dureles;
- Pasirinkite vietą su lygia (beveik lygia) grindų danga;
- Užtikrinkite, kad būtų pakankamai vietos šaldiklį pastatyti ant lygaus paviršiaus.
- Įrengiant šaldiklį, užtikrinkite, kad kairėje, dešinėje, gale ir viršuje būtų pakankamai vietos. Tai padės sumažinti energijos suvartojimą.
- Rekomenduojama palikti mažiausiai 50 mm laisvos vietos abiejose pusėse.

Vieta

Šį prietaisą įrengti vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitinka prietaiso duomenų plokštelėje nurodytą klimato klasę.

Šaldytuvams su klimato klase:

- išplėstinis vidutinis: šis šaldytuvas skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 32 °C; (SN)
- vidutinis: šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 32 °C; (N)
- subtropinis: šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 38 °C; (ST)
- tropinė: šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 43 °C; (T)

Prietaisas turi būti įrengtas toliau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, katilų, tiesioginių saulės spindulių ir kt. Užtikrinkite, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti aplink prietaiso galinę dalį. Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, jei prietaisas yra po sienine spintele, minimalus atstumas tarp prietaiso viršaus ir sieninės spintelės turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Tačiau idealiu atveju prietaisas neturėtų būti statomas po išsikišusiais sienos elementais. Tikslaus išlyginimo užtikrina viena ar kelios reguliuojamos kojelės spintelės apačioje.

Šis šaldiklis nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

 **Įspėjimas!** Prietaisą turi būti galima atjungti nuo elektros tinklo, todėl po montavimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Elektros jungtis

Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio plokštelės nurodyta įtampa ir dažnis atitinka jūsų namų elektros tinklo parametrus. Prietaisas turi būti įžemintas. Šiam tikslui maitinimo kabelio kištukas yra su įžeminimo kištuku. Jei jūsų namų elektros tinklas nėra įžemintas, prijunkite prietaisą prie atskiros įžeminimo pagal galiojančius reikalavimus, pasikonsultuodami su kvalifikuotu elektriku. Gamintojas neatsako, jei nesilaikoma minėtų saugos priemonių. Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

Įrengimas

Reikalingi įrankiai pakeisti durelių kryptį:

Kryžminis atsuktuvus, plokščias atsuktuvus, šešiakampis raktas


Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir tuščias. Norėdami nuimti dureles, prietaisą reikia pakreipti atgal. Buitinį prietaisą reikia pastatyti ant tvirto paviršiaus, kad jis neslįstų durų nuėmimo metu. Visas nuimtas dalis reikia išsaugoti, kad būtų galima vėl sumontuoti duris.

Negalima statyti prietaiso horizontaliai, nes tai gali sugadinti aušinimo sistemą.


Montuojant prietaisą, geriau dirbti dviese.

Šis šaldytuvas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.


1. Nuimkite viršutinį dešinįjį vyro dangtelį.




2. Išsukite varžtus. Tada nuimkite vyro laikiklį.



3. Nuimkite viršutinį kairinį dangtelį ant varžto.




4. Pajudinkite pagrindinį dangtelį iš kairės į dešinę pusę. Tada pakelkite viršutines duris ir padėkite jas ant paminkštintos paviršiaus, kad apsaugotumėte jas nuo įbrėžimų.



Įrengimas


5. Išsukite ir nuimkite apatinį vyro kaištį, apverskite laikiklį ir pakeiskite jį.

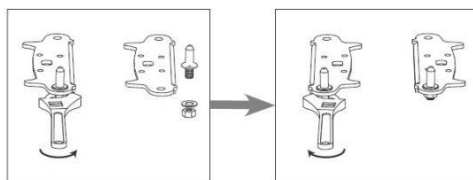

Išsukite


varžtą

6. Pakeiskite laikiklį, kuris tvirtina apatinį vyro kaištį. Pakeiskite dvi reguliuojamas kojeles.



7. Pakeiskite viršutinės duris.


Prieš galutinai priverždami viršutinę vyro dalį, įsitikinkite, kad durys yra išlygintos horizontaliai ir vertikalčiai, kad sandarikliai būtų uždaryti iš visų pusių.



8. Uždenkite vyro laikiklį ir prisukite jį prie modulio viršaus.

9. Jei reikia, priveržkite raktu.


10. Pakeiskite vyro dangtelį ir prisukite jį atgal.



11. Uždarykite dureles ir patikrinkite, ar jos yra išlygintos horizontaliai ir vertikalčiai, o sandarikliai uždaryti iš visų pusių, prieš galutinai priverždami apatinę vyrį. Jei reikia, vėl sureguliuokite reguliuojamas kojeles.


Įrengimas

12. Nuimkite sandariklį nuo šaldiklio durelių ir, pasukę jį, vėl uždėkite.




Reikalingas plotas

- Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos durims atidaryti.
- Rekomenduojama palikti mažiausiai 10 mm laisvos erdvės abiejose pusėse.



Pastaba: Šis šaldiklis nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.





A	550
B	594
C	1683
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	840
H	115
I	115

Prietaiso išlyginimas

Norėdami tai padaryti, sureguliuokite dvi neužfiksuojamas kojeles prietaiso priekyje.

Jei prietaisas nėra išlygintas, durelės ir magnetinės sandarikliai neužsidarys tinkamai.

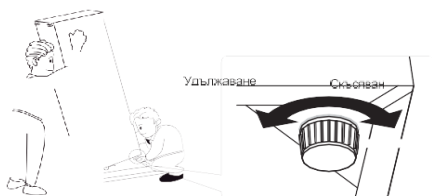

Pirmasis naudojimas

Vidaus valymas Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, vidų ir visus vidinius priedus nuplaukite drungnu vandeniu ir šiek tiek neutraliu muilu, kad pašalintumėte būdingą naujo prietaiso kvapą, tada gerai išdžiovinkite.

Svarbu! Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.

Temperatūros ir veikimo režimo nustatymas

- Temperatūra prietaiso viduje reguliuojama pagrindine valdymo plokšte, o ekrane rodomas dabartinis nustatymas ir veikimo režimas. Galima pasirinkti iš penkių nustatymų.



- Vartotojo savarankiško reguliavimo režimas: paspauskite mygtuką „reguliuoti“, LED indikatorius mirksės ir šiuo metu bus galima reguliuoti laipsnius. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, temperatūros nustatymo ciklas bus -14 °C, -16 °C, -18 °C, -20 °C ir -22 °C. -18 °C. Įprastam naudojimui rekomenduojama -18 °C temperatūra.
- Superšaldymo režimas: 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „set“, kad įjungtumėte šaldymo režimą, užsidegs indikatorius „super“. Dar kartą 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „set“, kad išjungti greito šaldymo režimą, o indikatorius „super“ išsijungs. Šaldiklis iš šio režimo išsijungs automatiškai po 50 valandų.

Kasdienis naudojimas

Šviežių maisto produktų šaldymas

- Šaldiklio skyrius tinka šviežiams maisto produktams šaldyti ir šaldytuvuose bei šaldikliuose ilgai laikomiems maisto produktams laikyti.
- Šviežius maisto produktus, kuriuos norite užšaldyti, padėkite į apatinę šaldiklio dalį.
- Maksimalus maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, yra nurodytas duomenų plokštelėje.
- Užšaldymo procesas trunka 24 valandas, per kurias negalima dėti kitų maisto produktų, kuriuos norite užšaldyti.

Šaldytų maisto produktų laikymas

Pirmą kartą paleidžiant arba po ilgesnio nenaudojimo laikotarpio, prieš dedant produktus į skyrių, leiskite prietaisui veikti bent 2 valandas aukštesniais nustatymais.

Svarbu! Atsitiktinio atšildymo atveju, pavyzdžiui, jei elektros tiekimas buvo nutrauktas ilgiau nei techninių specifikacijų lentelėje „pakilimo laikas“ nurodyta vertė, atšildyti maisto produktai turi būti greitai suvartoti arba iškart virti ir tada (po virimo) vėl užšaldyti.

Rekomenduojamas temperatūros nustatymas: rekomenduojama -18 °C.

Rekomenduojant optimalų laikymo šaldiklyje laiką ne ilgiau kaip 1 mėnesį, laikymo laikas gali būti sutrumpintas, pasirinkus kitą nustatymą.

Atšildymas

Giliu šaldymu arba šaldymu užšaldyti maisto produktai prieš naudojimą gali būti atšildomi šaldiklyje, priklausomai nuo šiam procesui reikalingo laiko.

Mažos porcijos gali būti gaminamos netgi dar neužšaldytos, tiesiai iš šaldiklio. Tokiu atveju gaminimas užtruks ilgiau.

Ledo kubelių dėklai

Šis prietaisas gali būti įrengtas vienu ar keliais ledo kubelių indeliais ledui gaminti.

Šaldymas

Kad galėtumėte kuo geriau išnaudoti šaldymo procesą, pateikiame keletą svarbių patarimų:

- Maksimalus maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, yra nurodytas duomenų plokštelėje.
- Šaldymo procesas trunka 24 valandas. Per šį laikotarpį negalima dėti kitų maisto produktų šaldymui;
- Užšaldykite tik aukštos kokybės, šviežius ir kruopščiai nuvalytus maisto produktus;
- Maistą ruoškite mažomis porcijomis, kad galėtumėte jį greitai ir visiškai užšaldyti, o vėliau atšildyti tik reikiamą kiekį;
- Maistą suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileną ir užtikrinkite, kad pakuotė būtų sandariai uždaryta, kad į ją nepatektų oras.
- Neleiskite, kad švieži nesusaldyti maisto produktai liestųsi su jau sušaldytais maisto produktais, taip išvengiant pastarųjų temperatūros pakilimo.
- Liesas maistas išlieka geresnis ir ilgiau nei riebus maistas; druska sutrumpina maisto galiojimo laiką;
- Ledai, jei valgomi iškart po išėmimo iš šaldiklio, gali sukelti odos nušalimą;
- Patartina ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad galėtumėte ją išimti iš šaldiklio – ji gali sukelti nušalimus.
- Patartina ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad galėtumėte stebėti laikymo trukmę.

Šaldytų maisto produktų laikymo patarimai

Norėdami pasiekti geriausius šio prietaiso veikimo rezultatus, turėtumėte:

- Įsitikinti, kad mažmeninės prekybos tinkle parduodami šaldytuviniai maisto produktai buvo tinkamai laikomi.
- Užtikrinti, kad šaldytos maisto prekės būtų kuo greičiau perkeliamos iš maisto parduotuvės į šaldiklį.
- Dažnai neatidarykite šaldiklio durelių ir nepalikite jų atidarytų ilgiau nei būtina.
- Atšildyti maisto produktai greitai genda ir negali būti pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.

Valymas

Higienos sumetimais prietaiso vidus, įskaitant vidinius priedus, turi būti reguliariai valomas.

 **Atsargiai** Valymo metu prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Yra elektros smūgio pavojus! Prieš valydami prietaisą išjunkite ir atjunkite jį nuo elektros tinklo arba išjunkite automatinį jungiklį arba saugiklį. Niekada nevalykite prietaiso garų valikliu. Elektros komponentai gali prisipildyti drėgmės, kyla elektros smūgio pavojus! Karšti garai gali pažeisti plastikinę dalį. Prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą, jis turi būti sausas.

Svarbu! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai gali pažeisti plastikinę dalį, pvz., citrinų sultys ar apelsinų žievelių sultys, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra oleino rūgšties, kurioje yra acto rūgšties.

- Neleiskite, kad tokios medžiagos patektų ant prietaiso dalių.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
- Išimkite maistą iš šaldiklio. Laikykite jį vėsioje vietoje, gerai uždengtą.
- Išjunkite prietaisą ir išjunkite jį iš elektros tinklo arba išjunkite saugiklį dėžutės jungiklį.
- Išvalykite prietaisą ir vidinius priedus šluoste ir drungnu vandeniu. Po valymo nuvalykite švriu vandeniu ir nusauskite.
- Kai viskas išdžius, vėl įjunkite prietaisą.

Durų atidarymo signalas

Jei durys neuždaromos per 90 sekundžių, įsijungs durų atidarymo signalas. Signalą galima išjungti paspaudus SET mygtuką arba uždarius duris.

Aukštos temperatūros signalas

Jei prietaiso viduje aptinkama aukšta temperatūra, įsijungs aukštos temperatūros signalas. 5 LED indikatoriai, rodantys nustatymus, mirksės. Signalą galima išjungti paspaudus mygtuką SET.

Triukčių šalinimas

Atsargiai Prieš šalinant gedimus, atjunkite maitinimo šaltinį. Tik

kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo gali atlikti triukčių šalinimą, kuris nėra aprašytas šiame vadove.

Svarbu Įprasto naudojimo metu girdimi tam tikri garsai (kompresorius, šaldymo agento cirkuliacija).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Kištukas nėra įjungtas arba yra laisvas.	Prijunkite maitinimo laidą.
	Saugiklis yra perdegęs arba sugedęs.	Patikrinkite saugiklį ir, jei reikia, pakeiskite jį.
	Rozetė yra sugedusi.	Maitinimo šaltinio gedimus turi remontuoti elektrikas.
Prietaisas per daug šaldo	Temperatūra yra nustatyta per žema arba prietaisas veikia maksimaliu režimu.	Laikinais nustatykite aukštesnę temperatūrą.
Maistas nėra pakankamai užšaldytas.	Temperatūra nustatyta netinkamai.	Žr. skyrių „Pradinis temperatūros nustatymas“ temperatūrą.
	Durys buvo atidarytos ilgą laiką.	Atidarykite duris tik tiek, kiek būtina.
	Per pastarąsias 24 valandas į prietaisą buvo įdėta daug karštų maisto produktų.	Laikinais perjunkite temperatūros reguliatorių į žemesnę temperatūrą.
	Prietaisas yra arti šilumos šaltinio.	Žiūrėkite skyrių apie prietaiso vietą.
Ant durų sandariklio susidaro storas šerkšnas.	Durų sandariklis nėra hermetiškas.	Atsargiai pašildykite durų sandariklio nesandarias vietas plaukų džiovintuvu (naudodami vėsų nustatymą). Tuo pačiu metu rankomis suformuokite pašildytą durų sandariklį taip, kad jis tinkamai priglustų.
Neįprasti garsai	Prietaisas nėra išlygintas.	Vėl sureguliuokite kojeles.
	Prietaisas liečia sieną ar kitus daiktus.	Šiek tiek patraukite prietaisą.
	Koks nors komponentas, pvz., vamzdis prietaiso gale, liečia kitą prietaiso dalį arba sienos.	Jei reikia, atsargiai patraukite komponentą.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ ŠALDYMO PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusių problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldiklio vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į **SNAIGĖ HOME** SERVISĄ tel. +370 617 77272

Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais

nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.

arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių Švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Buitiniams šaldymo prietaisams „Snaigė“ suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.

Papildoma garantija, jei ji tokia yra, galioja tik užregistravus prietaisą per 30 dienų nuo pirkimo datos internetinėje svetainėje adresu: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>.

Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.

Vertikalioms vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinios garantinio remonto sąlygos:

Būtina turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje. Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisantitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikiai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne „Snaigės“ oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniame darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už „Snaigės“ oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Snaigės oficialių atstovų įkainius.**

TECHNINIŲ DUOMENŲ lentelė (gaminio vardinių parametrų lentelė)

Modelio žymuo (Modelis)	F20FG-PT000EH
Buitinio šaldymo prietaiso modelio kategorija: šaldiklis	
Visa bendra talpa, l	204
Naudinga šaldiklio talpa, l	204
Faktinis elektros energijos sunaudojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir pastatymo vietos	
Energijos efektyvumo klasė	E
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis [kWh/metus]	222
Klimato klasė	SN, N, ST,T
Bešerkšnė sistema	Taip
Šaldiklio žymėjimas žvaigždutėmis	*/*** (erdvė, kurioje produktai laikomi -18 °C ar žemesnėje temperatūroje)
Užšaldymo geba, kg / 24 val.	13
Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti	-18 °C
Matmenys (A / P / G), cm	170,5 / 54,5 / 60
Skleidžiamas akustinis triukšmas [dB(A) re1 pW	39
Įmontuojamasis prietaisas	ne
EPREL registracijos numeris: 1905521 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1905521	
Elektros energijos duomenis rasite gaminio etiketėje	

PASTABA.

Gamintojas pasilieka sau teisę ateityje keisti naudojimo instrukcijoje esančių gaminių techninius parametrus ir komplektaciją.