


Naudojimo instrukcija

ŠALDYTUVAS

SNAIGĖ

Modelis: **MB41SM-TT000EH**

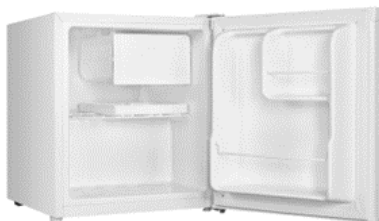

www.snaigehome.com

Savo saugumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti, prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą, įskaitant patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi prietaisą naudojančys asmenys būtų gerai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir užtikrinkite, kad jos liktų su prietaisu, jei jis bus perkeltas ar parduotas, kad visi, kurie jį naudoja per visą jo veikimo ciklą, būtų tinkamai informuoti apie prietaiso naudojimą ir saugą. Siekiant užtikrinti gyvybės ir turto saugą, laikykitės šiose vartotojo instrukcijose nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl jų nesilaikymo.

Sauga vaikams ir pažeidžiamiesiems asmenims

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinį, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba patirties ir žinių trūkumą, jei jie yra prižiūrimi arba yra gavę instrukcijas dėl saugaus prietaiso naudojimo ir supranta su juo susijusius pavojus.
 - Šį prietaisą gali įkrauti ir iškrauti 3–8 metų vaikai.
 - Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
 - Valymas ir priežiūra, kurią atlieka vartotojas, neturi būti atliekama vaikų, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
 - Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra uždusimo pavojus.
 - Jei išmetate prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės, perkirpkite jungiamąjį kabelį kuo arčiau prietaiso ir nuimkite dureles, kad išvengtumėte elektros smūgio ar vaikų žaidimų prietaiso viduje.
 - Jei šio prietaiso durelės turi magnetinius sandariklius ir jūs keičiate senesnę prietaisą su spyruokliniu durelių arba dangčio užraktu, prieš išmesdami seną prietaisą būtinai padarykite šį spyruoklinį užraktą nenaudojamu.
- Tai padės išvengti mirtino pavojaus vaikams.

Bendroji saugos informacija

 **Įspėjimas!** Laikykite prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.

 **Įspėjimas!** Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių, skirtų atitirpinimo procesui pagreitininti, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.

 **Įspėjimas!** Negalima pažeisti šaldymo agento kontūro

 **Įspėjimas!** Nenaudokite kitų elektros prietaisų, pvz., ledų gaminimo aparatų, šaldytuvų viduje, jei jie nėra patvirtinti šiam tikslui gamintojo.

 **Įspėjimas!** Nelieskite elektros lemputės, jei ji buvo įjungta ilgą laiką, nes ji gali būti labai karšta. ¹

 **Įspėjimas!** Pastatydami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra suspaustas ar pažeistas.

 **Įspėjimas!** Neduokite kelių nešiojamų kištukinių lizdų (rozetečių arba nešiojamų maitinimo šaltinių) prietaiso gale.

- Šiame prietaiso nelaikykite sprogių medžiagų, pvz., aerosolinių balionėlių su degiais degalais. Prietaiso aušinimo kontūre yra šaldymo agentas izobutanas (R-600a) – gamtinės dujos, kurios yra labai ekologiškos, tačiau yra degios.
- Pristatant ir montuojant prietaisą, įsitikinkite, kad nė viena aušinimo grandinės dalis nėra pažeista. (Venkite atviros ugnies ir užsidegimo šaltinių. Vėdinkite patalpą, kurioje yra prietaisas yra prietaisas).
- Pakeisti specifikacijas ar modifikuoti šį prietaisą. Bet koks kabelio pažeidimas gali sukelti trumpą jungimą, gaisrą ir (arba) elektros smūgį.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pvz., parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse, fermose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose, nakvynės namuose, maitinimo ir panašiose nekomercinėse vietose.

1) Jei skyriuje yra apšvietimas.

!Įspėjimas! Visos elektrinės sudedamosios dalys, pvz., kištukas, maitinimo laidas, kompresorius ir kt. turi būti keičiami tik sertifikuoto serviso atstovo arba kvalifikuoto serviso personalo.

- Maitinimo laido negalima prailginti.
- Įsitikinkite, kad kištukas prietaiso gale nėra sulūžęs ar pažeistas. Sulūžęs ar pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite pasiekti prietaiso kištuką.
- Netraukite maitinimo laido.
- Jei maitinimo kištuko kontaktas yra laisvas, neįjunkite kištuko. Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso be lempos.
- Venkite ilgalaikio prietaiso veikimo tiesioginių saulės spindulių.

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite karštų daiktų ant plastinių prietaiso dalių.
- Nelaikykite maisto produktų tiesiai prie galinės sienelės.

¹⁾ Jei skyriuje yra apšvietimas.

Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės.

Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.

- Nenaudokite aštrių daiktų, kad pašalintumėte šerkšną iš

¹⁾

Montavimas

Svarbu! Atliekant elektros jungimą, atidžiai laikykitės konkrečiuose skyriuose pateiktų instrukcijų.

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei prietaisas yra pažeistas, jo neįngti. Nedelsdami praneškite apie bet kokius pažeidimus parduotuvėje, kurioje jį įsigijote. Šiuo atveju išsaugokite pakuotę.



- Prieš prijungiant prietaisą, rekomenduojama palaukti mažiausiai keturias valandas, kad alyva galėtų subėti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turi būti užtikrinta pakankama oro cirkuliacija, nes jos trūkumas gali sukelti prietaiso perkaitimą. Norėdami užtikrinti pakankamą ventiliaciją, laikykitės montavimo instrukcijų.
- Jei įmanoma, produkto skirstytuvai turėtų būti pastatyti prie sienos, kad nesiliestų su karštomis dalimis (kompresoriumi, kondensatoriumi) ir nesudegintų.
- Prietaisas neturi būti statomas šalia radiatorių ar krosnių.
- Įsitikinkite, kad po prietaiso įrengimo kištukas yra pasiekiamas.

Techninis aptarnavimas

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso aptarnavimui, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį prietaisą turi aptarnauti įgaliotas aptarnavimo centras, o keisti galima tik originalias atsargines dalis.

Aplinkos apsauga



Šis prietaisas neturi dujų, kurios galėtų pažeisti ozono sluoksnį, nei jo aušinimo grandinėje, nei izoliacijos medžiagose. Prietaiso negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Izoliacinėje putoje yra degių dujų: prietaisas turi būti išmestas pagal prietaisui taikomus reikalavimus, kuriuos turėtumėte gauti iš vietos valdžios institucijų. Nesugadinkite aušinimo modulio, ypač šilumokačio.

Šiame prietaiso naudojamos medžiagos, pažymėtos simboliu „“, yra perdirbamos.

Simbolis ant prietaiso arba jo pakuotės reiškia, kad šis prietaisas negali būti tvarkomas kaip buitinės atliekos.

Vietoj to, jis turi būti nuneštas į atitinkamą perdirbamų elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą.



Užtikrindami, kad šis produktas būtų šalinamas tinkamai, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurias galėtų sukelti netinkamas šio prietaiso atliekų šalinimas.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio prietaiso perdirbimą, kreipkitės į vietos savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.

Pakuotės medžiagos



Medžiagos, pažymėtos simboliu, yra perdirbamos. Pakuotę išmeskite į atitinkamus perdirbimo kontenerius.

Prietaiso šalinimas kaip atliekos

1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
2. Nukirpkite maitinimo laidą ir išmeskite jį kaip atliekas.




Įspėjimas! Naudodami, prižiūrėdami ir šalinant prietaisą, atkreipkite dėmesį į simbolį, panašų į kairėje esantį, kuris yra prietaiso gale (galiniame skydelyje arba kompresoriuje) ir yra geltonos arba oranžinės spalvos.

Tai yra įspėjamasis simbolis, reiškiantis gaisro pavojų. Šaldymo agentų vamzdžiuose ir kompresoriuje yra degių medžiagų.

Naudodami, prižiūrėdami ir šalinant p r i e t a i s ą , laikykitės atokiau nuo ugnies šaltinių.

Apžvalga

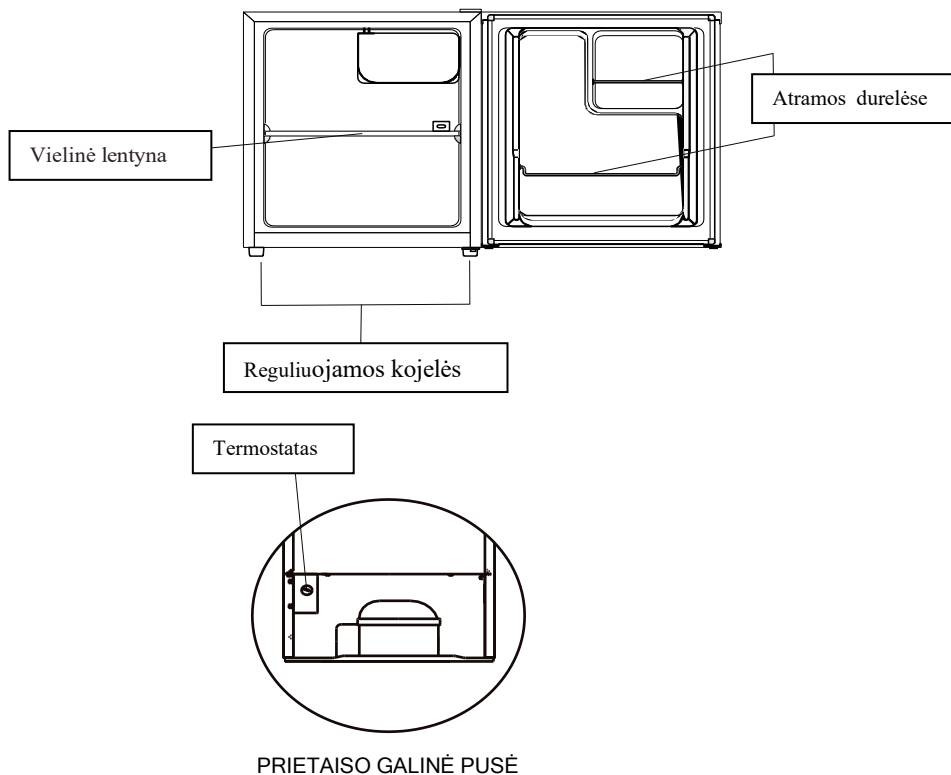


Pastaba: Pateiktas paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio.

Duru atidarymo krypties keitimas


Reikalingi įrankiai: atsuktuvus, plokščias atsuktuvus, šešiakampis raktas.

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir tuščias.
- Norėdami nuimti dureles, turite pakreipti prietaisą atgal. Prietaisą turite atremti į kažką tvirto, kad jis neslįstų durelių nuėmimo proceso metu.
- Visos nuimtos dalys turi būti išsaugotos, kad būtų galima vėl sumontuoti dureles.
- Negalima statyti prietaiso horizontaliai, nes tai gali sugadinti aušinimo sistemą.
- Įrenginį montuoti geriausia dviem.


1. Nuimkite viršutinį dešinįjį vyrio dangtelį.




2. Išsukite varžtus. Tada nuimkite vyrio laikiklį.



3. Nuimkite viršutinį kairįjį varžto dangtelį.




4. Perkelkite metalinį dangtelį iš kairės į dešinę pusę. Tada pakelkite viršutines dureles ir padėkite jas ant paminkštintos paviršiaus, kad apsaugotumėte jas nuo įbrėžimų.




Duru atidarymo krypties keitimas


5. Išsukite apatinę vyro dalį. Tada nuimkite reguliuojamas kojeles kitoje pusėje.



6. Išsukite ir nuimkite apatinės vyro kaištį, apverskite laikiklį ir vėl įstatykite kaištį.




7. Vėl pritvirtinkite laikiklį, pritvirtindami kaištį prie apatinės vyro. Vėl pritvirtinkite reguliuojamą kojelę.




įsukite


8. Vėl uždėkite dureles. Prieš galutinai priverždami viršutinę vyrį, įsitikinkite, kad durelės yra išlygintos horizontaliai ir vertikaliai, kad sandarikliai būtų uždaryti iš visų pusių.
9. Uždėkite vyro laikiklį ir prisukite jį prie prietaiso viršaus.



10. Uždenkite vyro dangtelį ir prisukite jį atgal.





11. Nuimkite sandariklius nuo šaldytuvo durelių ir, juos apsukę, vėl uždėkite.



Įrengimas

Reikalingas plotas

- Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos atidaryti dureles.





A	440
B	470
C	510
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	880
H	910

Prietaiso išlyginimas

Norėdami tai padaryti, sureguliuokite dvi išlyginimo kojeles prietaiso priekyje.

Jei prietaisas nėra išlygintas, durelės ir magnetinis sandariklis nebus tinkamai suderinti.

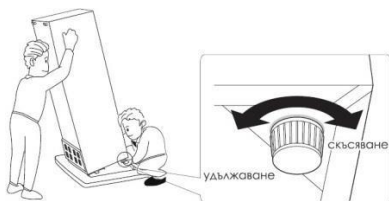

Įrengimas

Vieta

Šį prietaisą įrengti vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitinka prietaiso duomenų plokštelėje nurodytą klimato klasę.

Šaldymo prietaisams, kurių klimato klasė yra „išplėsta vidutinė temperatūra“: šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant

aplinkos temperatūrai nuo 10 °C iki 32

°C; (SN)

- vidutinio klimato: šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 32 °C; (N)

- subtropinė: šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 38 °C; (ST)

- tropinė: šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 43 °C; (T)

Prietaisas turi būti įrengtas toliau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, katilų, tiesioginių saulės spindulių ir kt. Užtikrinkite, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti aplink prietaiso galinę dalį. Siekiant užtikrinti optimalų veikimą, jei prietaisas yra po išsikišusia sienine spintele, minimalus atstumas tarp prietaiso viršaus ir sieninės spintelės turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Tačiau idealiu atveju prietaisas neturėtų būti statomas po išsikišusiomis sieninėmis spintelėmis. Tikslaus išlyginimo viena ar keliomis reguliuojamomis kojelėmis spintelės apačioje.

Šis šaldytuvas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.



Įspėjimas! Būtina užtikrinti galimybę atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, todėl po montavimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Elektros jungtis

Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo, įsitikinkite, kad ant gaminio plokštelės nurodytas įtampos ir dažnio parametrai atitinka jūsų namų elektros tinklo parametrus.

Prietaisas turi būti įžemintas. Šiam tikslui maitinimo laido kištukas yra įrengtas specialia jungtimi. Jei jūsų namų elektros tinklas nėra įžemintas, prijunkite prietaisą prie atskiro įžeminimo pagal galiojančius reikalavimus, pasikonsultuodami su kvalifikuotu elektriку.

Gamintojas neatsako, jei nesilaikoma minėtų saugos priemonių. Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

Kasdienis naudojimas

Pirmasis naudojimas


Vidaus valymas

Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, išvalykite vidų ir visus vidinius priedus šiltu vandeniu ir šiek tiek neutraliu muilu, kad pašalintumėte būdingą naujo prietaiso kvapą. Tada gerai išdžiovinkite.

Svarbu! Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.

Temperatūros nustatymas

- Ijunkite prietaisą. Vidaus temperatūrą reguliuoja termostatas (šaldytuvo galinėje dalyje). Yra 6 nustatymai. 1 yra šilčiausias, o 5 – šalčiausias nustatymas. 0 skirtas prietaisui išjungti.
- Prietaisas gali neveikti tinkama temperatūra, jei yra per šilta arba jei dažnai atidarote dureles.



Valymas

Higienos sumetimais prietaiso vidus, įskaitant vidinius priedus, turėtų būti reguliariai valomas.



Dėmesio!

Valymo metu prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Yra elektros smūgio pavojus. Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite saugiklį. Niekada nevalykite prietaiso garų valikliu. Elektrinėse dalyse gali susikaupti drėgmė, dėl to kyla elektros smūgio pavojus. Karštos garos gali pažeisti plastikines dalis. Prieš vėl prijungiant prietaisą prie elektros tinklo, jis turi būti sausas.

Svarbu! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis, pvz., citrinų sultys, apelsinų sultys, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra acto rūgšties.

- Neleiskite, kad tokios medžiagos patektų ant prietaiso dalių.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
- Išimkite maistą iš šaldytuvo ir laikykite jį vėsioje vietoje, gerai uždengtą.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite saugiklį.
- Prietaisą ir vidinius priedus valykite šluoste ir drungnu vandeniu. Po valymo nuvalykite švarių vandeniu ir nusausinkite.
- Dulkės, susikaupusios kondensatoriuje, didina energijos suvartojimą. Dėl to kartą per metus kruopščiai nuvalykite prietaiso gale esantį kondensatorių minkštu šepetėliu arba dulkų siurbliu.
- Kai viskas išdžius, vėl įjunkite prietaisą.

Trikčių šalinimas

⚠ Dėmesio! Prieš šalinant gedimus, išjunkite maitinimą.
Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo turėtų
ir baigiasi pašalinant visus šioje instrukcijoje neaprašytus pažeidimus.

Svarbu! Įprasto naudojimo metu girdimi tam tikri triukšmai (kompresorius, šaldymo agento cirkuliacija).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Temperatūros reguliavimo rankenėlė nustatoma į padėtį „0“.	Norėdami įjungti prietaisą, nustatykite rankenėlę į kitą skaičių.
	Kištukas nėra įjungtas arba yra laisvas.	Įjunkite kištuką.
	Saugiklis yra perdegęs arba sugedęs.	Patikrinkite saugiklį ir, jei reikia, pakeiskite jį.
	Rozetė yra sugedusi.	Maitinimo šaltinio gedimus turi remontuoti elektrikas.
Maistas yra per karštas.	Temperatūra nėra nustatyta teisingai.	Žr. skyrių „Pradinis temperatūros nustatymas temperatūra“.
	Durys buvo atidarytos ilgą laiką.	Atidarykite dureles tik tiek, kiek būtina.
	Per pastarąsias 24 valandas į prietaisą buvo įdėta daug karštų maisto produktų.	Laikinai nustatykite temperatūros reguliatorių į žemesnę temperatūrą.
	Prietaisas yra arti šilumos šaltinio.	Žr. skyrių „Įrengimo vieta“.
Prietaisas per daug vėsina	Temperatūra nustatyta per žema.	Laikinai pasukite temperatūros reguliavimo rankenėlę į šiltesnį nustatymą.
Neįprasti triukšmai	Prietaisas nėra išlygintas.	Vėl sureguliuokite kojeles.
	Prietaisas yra prispaustas prie sienos ar kitų daiktų.	Šiek tiek patraukite prietaisą.
	Koks nors komponentas, pvz., vamzdis prietaiso gale, liečia kitą prietaiso dalį arba sieną.	Jei reikia, atsargiai pašalinkite tą komponentą.

Jei gedimas pasikartoja, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ ŠALDYMO PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusios problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldiklio vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į **SNAIGĖ HOME** SERVISĄ tel. +370 617 77272

Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais

nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.

arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių Švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Buitiniams šaldymo prietaisams „Snaigė“ suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.

Papildoma garantija, jei ji tokia yra, galioja tik užregistravus prietaisą per 30 dienų nuo pirkimo datos internetinėje svetainėje adresu: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>.

Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.

Vertikalioms vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinios garantinio remonto sąlygos:

Būtina turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekęs pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekęs pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į žemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje. Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisantarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne „Snaigės“ oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsaisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistojio šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už „Snaigės“ oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Snaigės oficialių atstovų įkainius.**

TECHNINIŲ DUOMENŲ lentelė (gaminio vardinių parametrų lentelė)

Modelio žymuo (Modelis)	MB 41SM-TT000EH
Buitinio prietaiso modelio kategorija: šaldytuvas	
Visa bendra talpa, l	41
Naudinga šaldytuvo talpa, l	41
Faktinis elektros energijos sunaudojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir pastatymo vietos	
Energijos efektyvumo klasė	E
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis [kWh/metus]	79
Klimato klasė	N, ST
Bešerkšnė sistema	ne
Užšaldymo geba, kg / 24 val.	-
Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti	4 °C
Matmenys (A / P / G), cm	51 / 44 / 47
Skleidžiamas akustinis triukšmas [dB(A) re1 pW	39
Įmontuojamasis prietaisas	ne
EPREL registracijos numeris: 2212005 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2212005	
Elektros energijos duomenis rasite gaminio etiketėje	

PASTABA.

Gamintojas pasilieka sau teisę ateityje keisti naudojimo instrukcijoje esančių gaminių techninius parametrus ir komplektaciją.